


A 223 D/A 224 D Ton-ZF-Verstärker

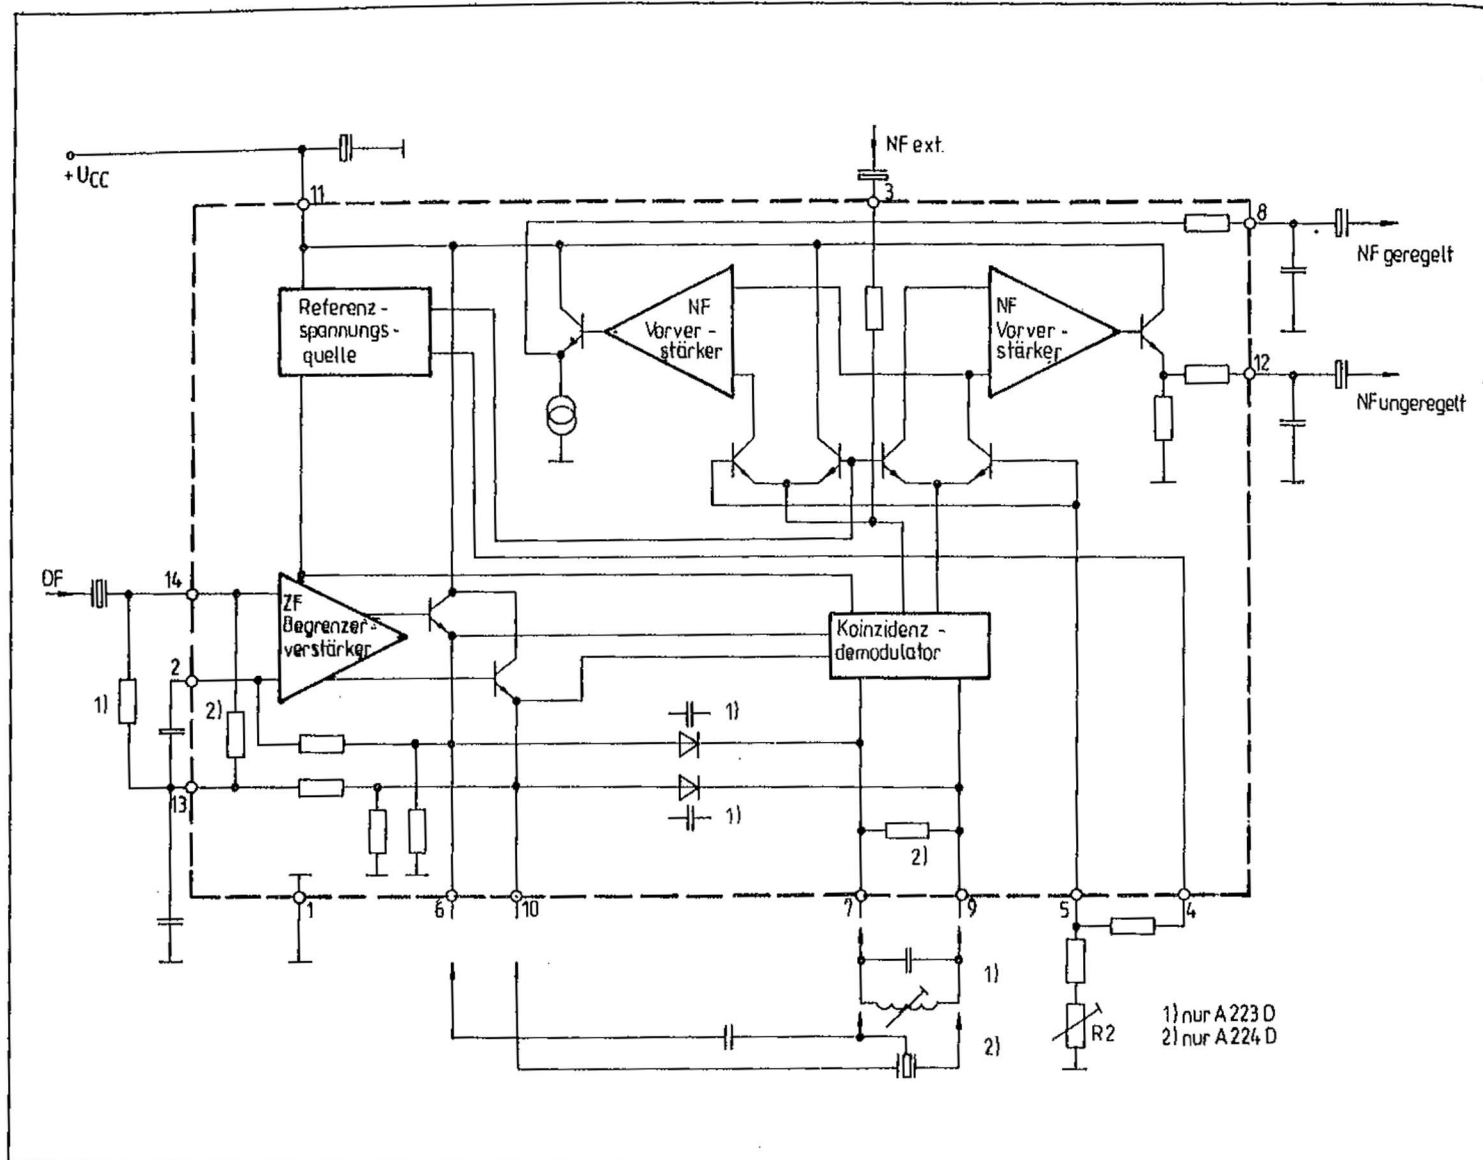

Übersichtsschaltplan

Bauform: DIP-14, Plast (Bild 3)

Typstandard: A 223 D TGL 35149

A 224 D TGL 42624

Bezeichnung der Anschlüsse

1	Masse	7, 9	LC-Phasenschieberkreis (A 223 D) bzw. piezokeramisches Diskriminatorfilter (A 224 D)
2	zweiter Eingang		
3	NF-Eingang		
4	Referenzspannungsausgang		
5	Lautstärkeregelung	11	Betriebsspannung
6, 10	ZF-Ausgänge	13, 14	LC-EingangsfILTER oder piezokeramischer EingangsfILTER
8	regelbarer NF-Ausgang		
12	ungeregelter NF-Ausgang		

Die bipolaren Schaltkreise A 223 D/A 224 D sind FM-ZF-Verstärker mit Demodulator für den Einsatz im Ton-ZF-Teil von Fernsehempfängern.

Eigenschaften

- Enthält einen 8stufigen hoch verstärkenden symmetrischen Begrenzerverstärker,
- über Gleichspannung regelbares NF-Signal,
- die Lautstärkeeinstellercharakteristik ist keinen Schwankungen unterworfen wegen der internen Referenzspannung,
- ein konstanter NF-Ausgang und ein zusätzlicher NF-Eingang ermöglichen den Anschluß von Videorecordern oder Autorecordern,
- sehr kleine ZF-Restspannungen an den NF-Ausgängen machen Oberwellenstörungen der Bild-ZF durch die Ton-ZF vernachlässigbar.

Folgende Baugruppen sind auf dem Chip integriert:

- ZF-Begrenzerverstärker,
- symmetrischer Koinzidenzdemodulator,
- getrennte NF-Vorverstärker,
- Referenzspannungsquelle.

Beim A 224 D sind Eingang und Demodulator für den Betrieb mit piezokeramischen Filtern angepaßt, während der A 223 D zur Beschaltung mit LC-Kreisen vorgesehen ist.

Ausgewählte Kennwerte

Betriebsspannung	U_{CC}	= 10 ... 18 V
Stromaufnahme	I_{CC}	= 9,5 ... 17,5 mA
Verlustleistung	P_{tot}	≤ 400 mW
ZF-Spannungsverstärkung	A_{uZF}	= 67 dB
NF-Verstärkung unabgeregelt	A_{u3-8}	= 16 dB

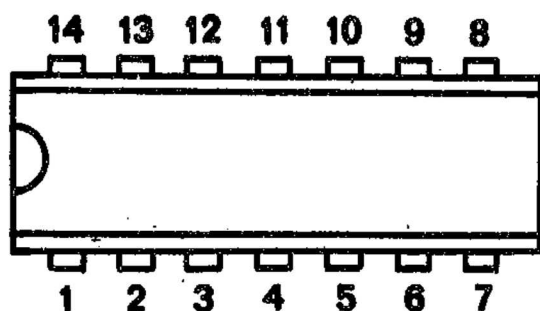
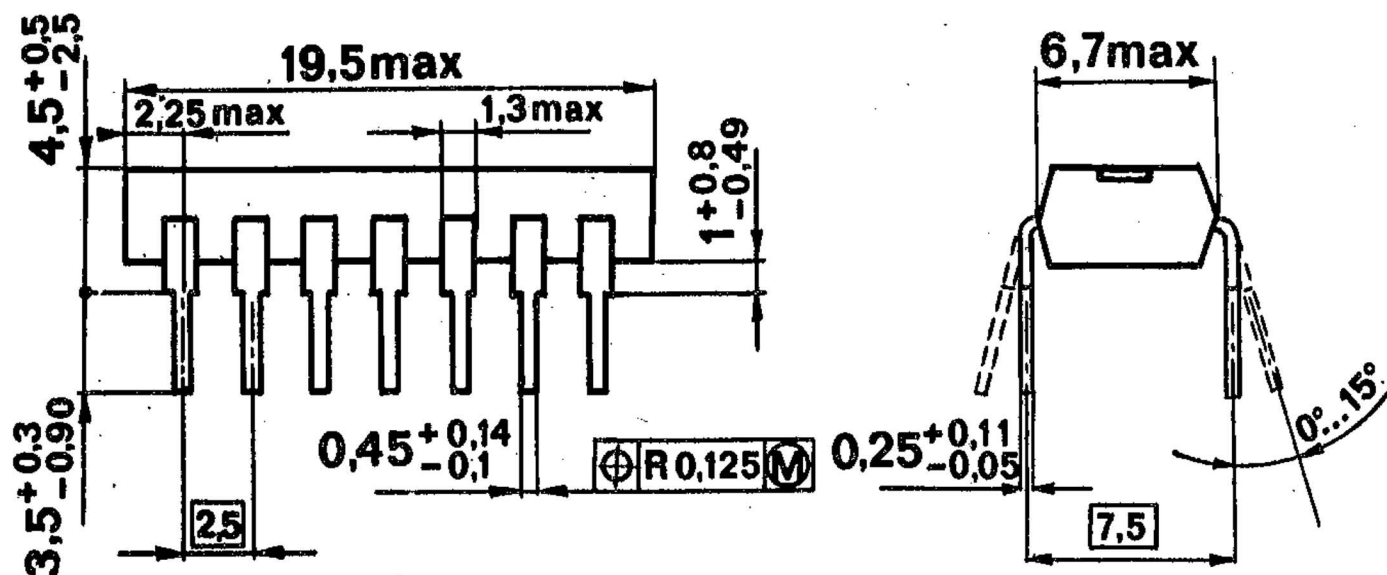


Bild 3 (DIP-14, Plast)

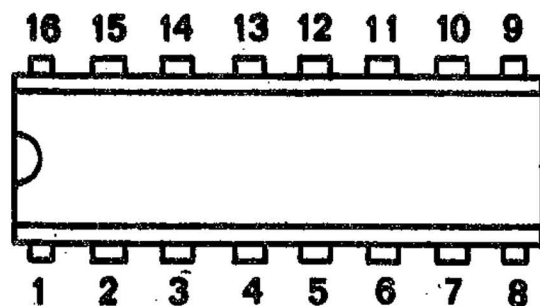
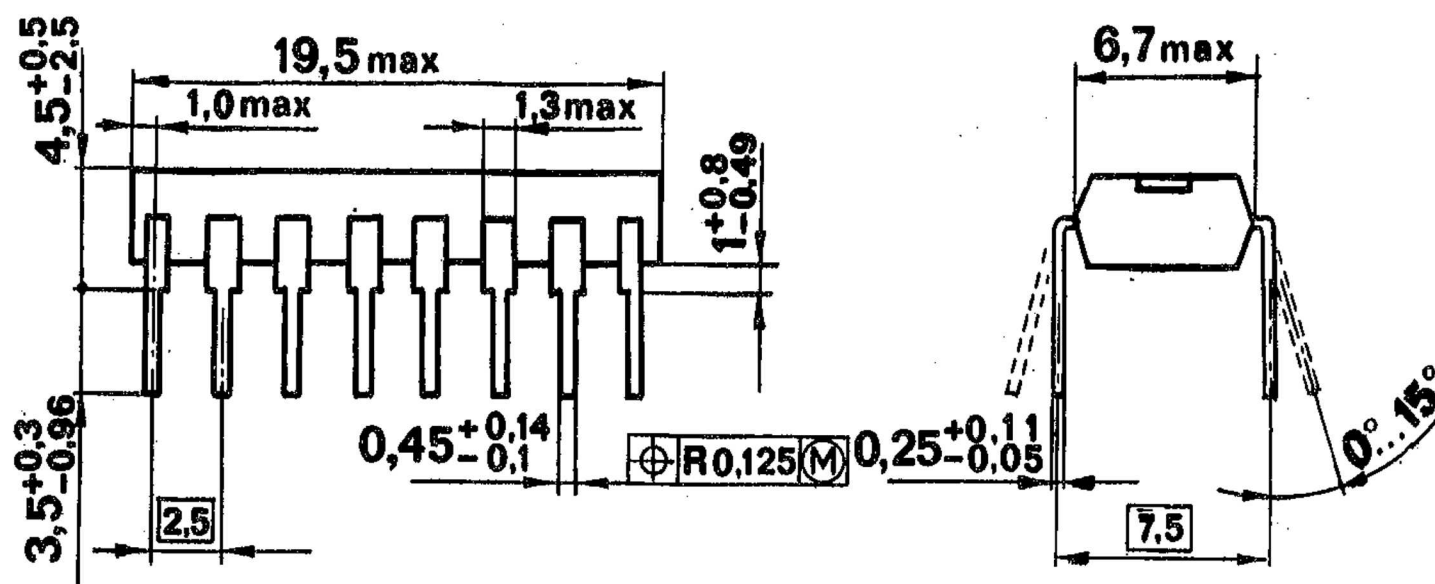


Bild 4 (DIP-16, Plast)