



Flachbandanzeigen

Typ	Lichtfarbe	Polarität	Lichtstärke/Segment		Durchlaßgleichspannung U_{Fmax} (V)	Durchlaßgleichstrom I_{Fmax} (mA)	Bauform
			I_{Vmin} (mcd)	bei I_F (mA)			
VQH 205	grün	gemeinsame Anode	0,15	10	2,6	20	69
VQH 206	grün	gemeinsame Anode	0,15	10	2,6	20	70
VQH 207	grün	gemeinsame Anode	0,15	10	2,6	20	71
VQH 604	5 Segmente grün 1 Segment rot		0,15	10	14	20	72

Typ	Lichtfarbe	Bemerkung	Betriebsspannung U_{CC} (V)	Steuerspannung U_{St} (V)	Stromaufnahme I_{Smax} (mA)	Bauform
MQH 200	grün	24 Segmente in einer Reihe mit 2 hybridintegrierten Ansteuer-IC A 277 X im Punktbetrieb	5,5 ... 18	0 ... 6,2	10	73
MQH 201, 12 x grün MQH 202 MQH 601, 8 x grün/ MQH 602 4 x rot		lückenlos reihbare Anzeigebausteine mit hybridintegriertem Ansteuer-IC A2277 X; 12 Segmente in den Schaltungsvarianten Punktbetrieb/ nullsymmetrischer Punktbetrieb (MQH 202, MQH 602); Bandbetrieb (MQH 201, MQH 601); nullsymmetrischer Bandbetrieb möglich	5,5 ... 18	0 ... 6,2	10	74



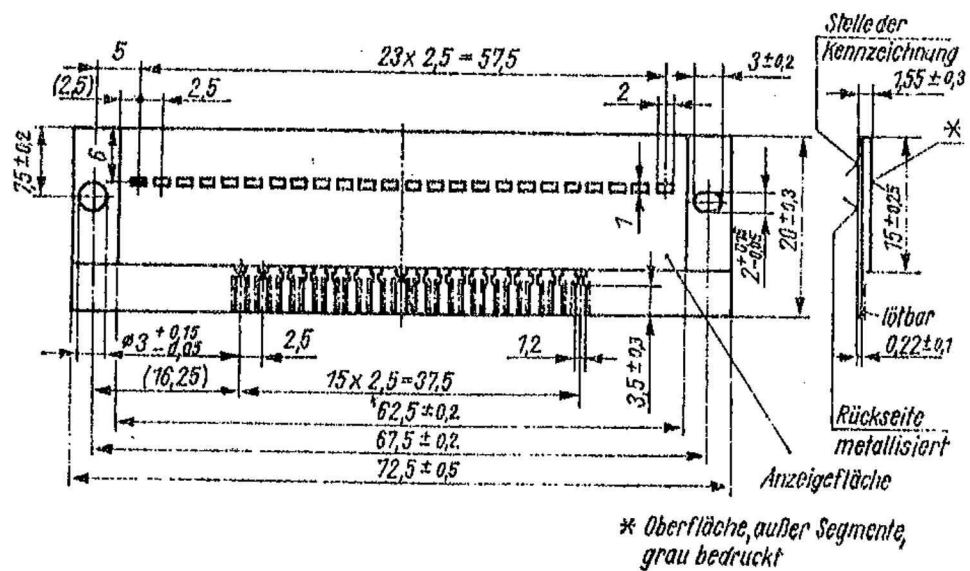


Bild 73

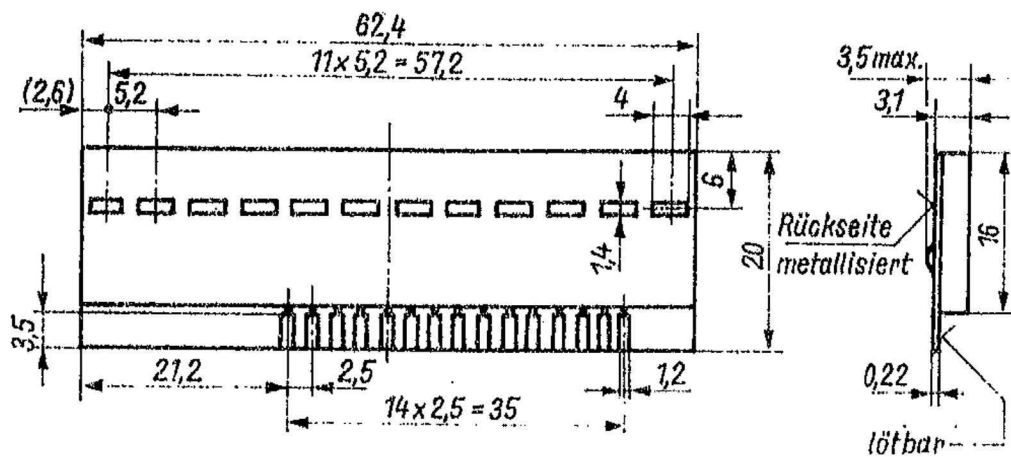


Bild 74


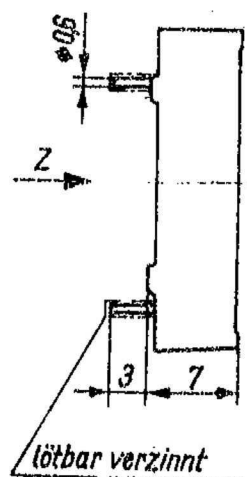
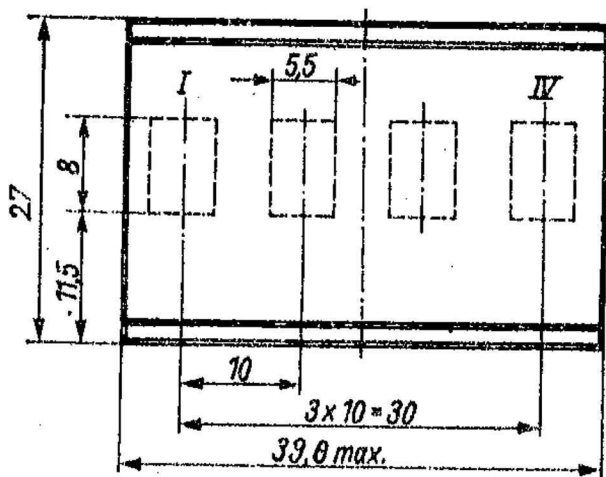
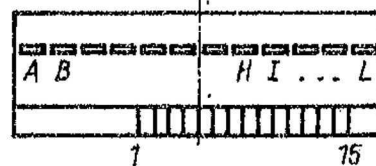


Bild 75