


V 4066 D

4 bilaterale Analogschalter

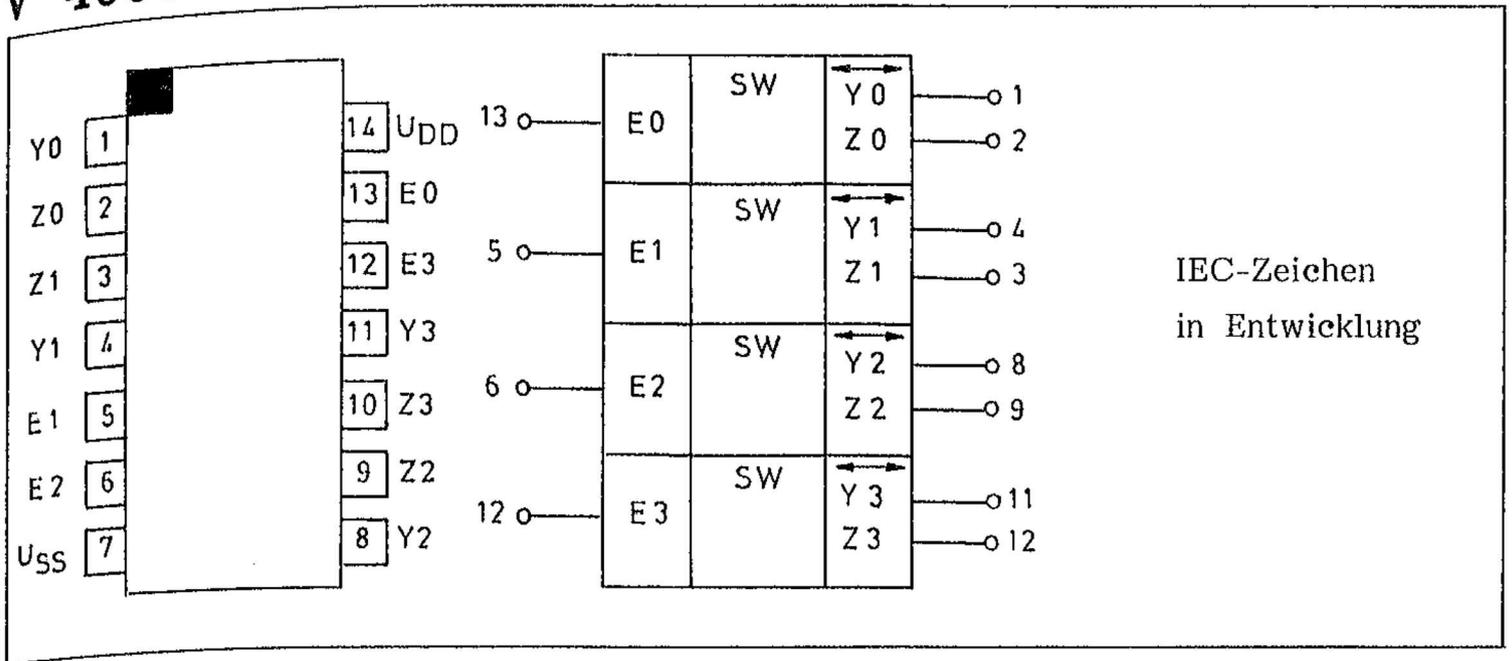

IEC-Zeichen
in Entwicklung

Anschlußbelegung und Schaltzeichen

Bauform V 4066 D: DIP-14, Plast (Bild 3)

Bauform V 4066 S: SO-14 (Bild 28)

Typstandard: TGL 43014

Der Schaltkreis V 4066 D enthält 4 voneinander unabhängige bilaterale Analogschalter. Je Schalter ist ein Steuereingang E_n vorhanden, mit dem dieser vom EIN- in den AUS-Zustand und umgekehrt geschaltet werden kann.

Es gilt:

- $E_n = H$ Schalter EIN
- $E_n = L$ Schalter AUS

Ausgewählte Kennwerte

Kennwerte	Kurzzeichen	Meßbedingung	min.	max.	Einheit
Verzögerungszeit $Y_n \leftrightarrow Z_n$ $Z_n \leftrightarrow Y_n$ ($n = 0 \dots 3$)	t_{PYZ}	$R_L = 200 \text{ kOhm}$			
		$U_{DD} = 5 \text{ V}$		40	ns
	t_{PZY}	$U_{DD} = 10 \text{ V}$		20	ns
Selektionszeit des Ausgangs durch E_n	t_{PZH}	$U_{DD} = 15 \text{ V}$		15	ns
		$U_{ID} = 0 \text{ V}$			
		$U_{ID} = U_{DD}$			
		$R_L = 1 \text{ kOhm}$			
		$U_{DD} = 5 \text{ V}$		70	ns
		$U_{IE} = 5 \text{ V}$			
		$U_{DD} = 10 \text{ V}$		40	ns
		$U_{IE} = 10 \text{ V}$			
		$U_{DD} = 15 \text{ V}$		30	ns
		$U_{IE} = 15 \text{ V}$			

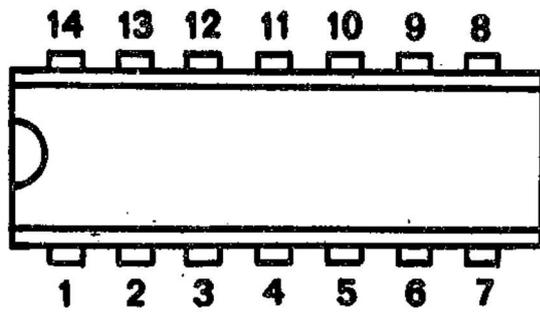
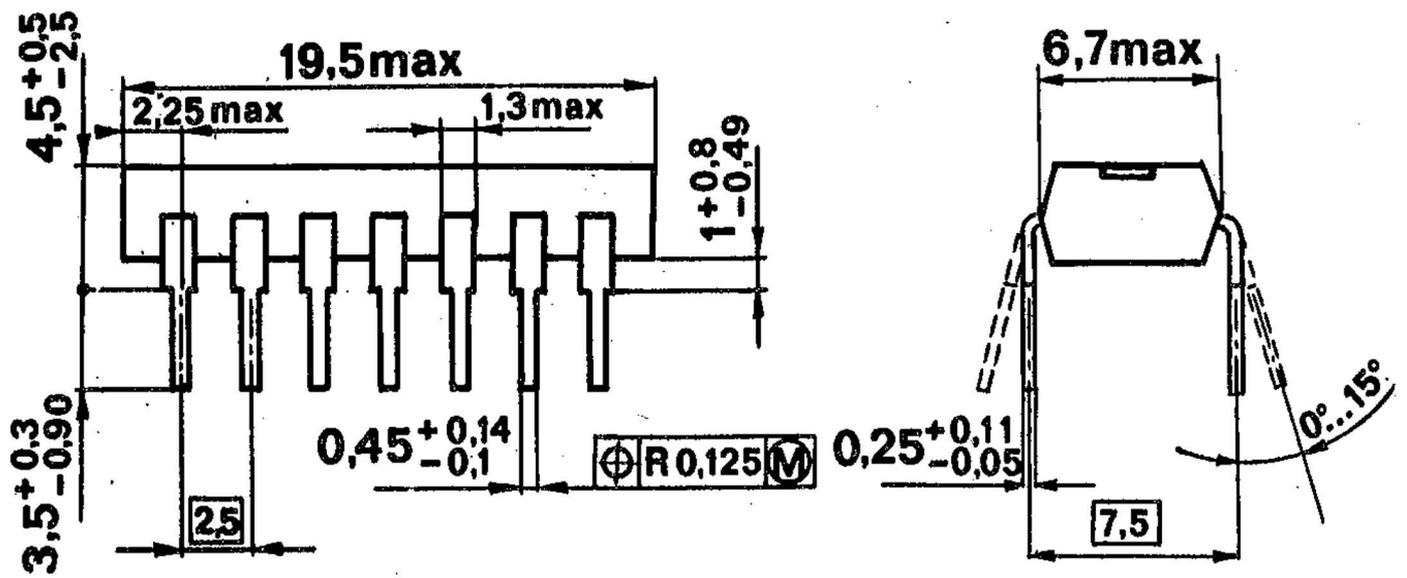


Bild 3 (DIP-14, Plast)

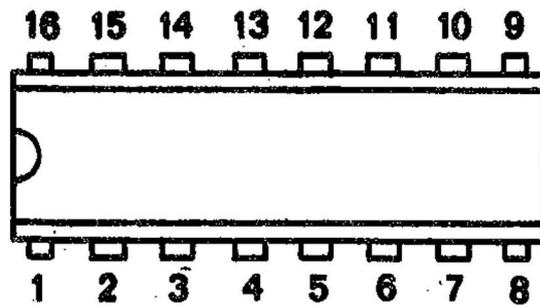
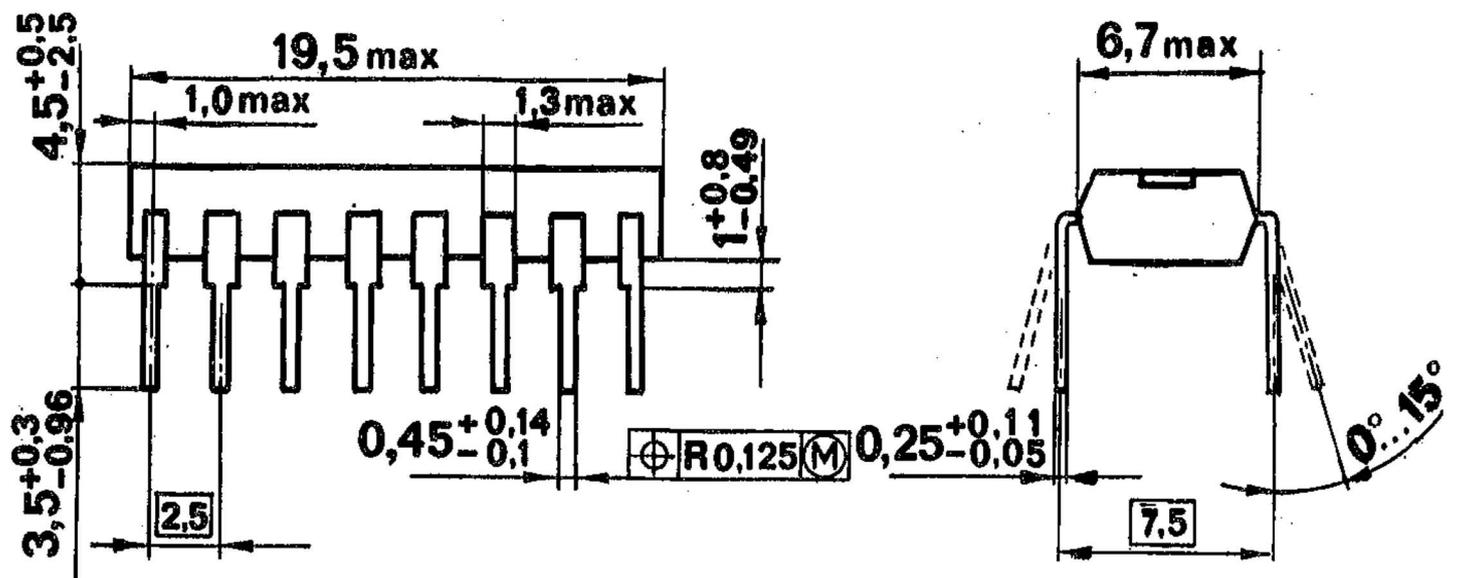


Bild 4 (DIP-16, Plast)

CMOS-Schaltkreise Logikbaureihe Vxxx

Die CMOS-Schaltkreise der Logikbaureihe V 4000 sind in gepufferter Schaltungstechnik ausgeführt (außer V 4007 D) und entsprechen in ihren statischen elektrischen Parametern der JEDEC-Standard-B-Serien-Spezifikation. Im Vergleich zu TTL- bzw. Low-power-TTL-Schaltkreisen zeichnen sich die CMOS-Schaltkreise durch folgende Vorteile aus:

- Niedrige Verlustleistung bis ca. 10 mW (ermöglicht den Einsatz in batteriegepufferten Schaltungen),
- der Maximalwert der Ausgangsimpedanz ist nahezu unabhängig von allen erlaubten Eingangsbelegungen,
- nahezu ideale Übertragungskennlinie,
- großer Betriebsspannungsbereich ($U_{DD} = 3$ bis 15 V), geringe Stabilisierung der Betriebsspannung erforderlich,
- hohe statische Störsicherheit,
- niedrige, einheitliche Eingangskapazität,
- Arbeitstemperaturbereich von -40 bis 85 °C,
- Lieferung in Dual-in-line-Plastgehäusen.

Diese Eigenschaften erschließen CMOS-Schaltkreisen eine Reihe neuer Anwendungsmöglichkeiten in Ergänzung zu den TTL-Schaltkreisfamilien.

Grenzwerte

	Kurzzeichen	min.	max.	Einheit
Betriebsspannung	U_{DD}	$U_{SS} - 0,5$	$U_{SS} + 18$	V
Eingangsspannung	U_I	$U_{SS} - 0,5$	$U_{DD} + 0,5$	V
Ausgangsspannung	U_O	$U_{SS} - 0,5$	$U_{DD} + 0,5$	V
Verlustleistung je Ausgangstransistor	P_V		100	mW
Gesamtverlustleistung	P_{tot}		300 ¹⁾	mW
			150 ²⁾	mW
Gesamtverlustleistung ³⁾	P_{tot}		600 ¹⁾	mW
			300 ²⁾	mW
Lastkapazität je Ausgang	C_L		5	nF
Eingangsstrom	$ I_I $		10	mA
Betriebstemperaturbereich	T_a	-40	+85	°C
Lagerungstemperaturbereich	T_{stg}	-55	+125	°C

1) $T_a = -40 \dots +70$ °C; 2) $T_a = +85$ °C; 3) nur V 4034 D

Ausgewählte Kennwerte (außer V 4007)

Kennwert	Kurzzeichen	Meßbedingungen			min.	max.	Einheit
		U_{DD} (V)	$ I_O $ (μA)	U_O (V)			
Ausgangsspannung High	U_{OH}	5	< 1		4,95		V
		10	< 1		9,95		V
		15	< 1		14,95		V
Ausgangsspannung Low	U_{OL}	5	< 1			0,05	V
		10	< 1			0,05	V
		15	< 1			0,05	V
Ausgangsstrom High	$-I_{OH}$	5		4,6	0,4		mA
		10		9,5	0,9		mA
		15		13,5	2,4		mA
Ausgangsstrom Low	I_{OL}	5		0,4	0,4		mA
		10		0,5	0,9		mA
		15		1,5	2,4		mA
Eingangsspannung High	U_{IH}	5	< 1	0,5/4,5	3,5		V
		10	< 1	1,0/9,0	7,0		V
		15	< 1	1,5/13,5	11,0		V
Eingangsspannung Low	U_{IL}	5	< 1	0,5/4,5		1,5	V
		10	< 1	1,0/9,0		3,0	V
		15	< 1	1,5/13,5		4,0	V
Eingangsreststrom High	$ I_I $	15		$T_a = -25\text{ °C}$		0,1	μA
		15		$T_a = 85\text{ °C}$		1,0	μA
Reststrom der Tristate-Ausgänge	I_{ZH}	15		$15, T_a = -25\text{ °C}$		1,2	μA
		15		$15, T_a = 85\text{ °C}$		12	μA
Reststrom der Tristate-Ausgänge	$-I_{ZL}$	15		$0, T_a = 25\text{ °C}$		1,2	μA
		15		$0, T_a = 85\text{ °C}$		12	μA
Eingangskapazität	C_I			$T_a = -25\text{ °C}$		7,5	pF
Stromaufnahme Gatter	I_{DD}	5				7,5	μA
		10				15	μA
		15				30	μA
Stromaufnahme Flip - Flop, Latch Gatter	I_{DD}	5				30	μA
		10				60	μA
		15				120	μA
Stromaufnahme Zähler, Register	I_{DD}	5				150	μA
		10				300	μA
		15				600	μA






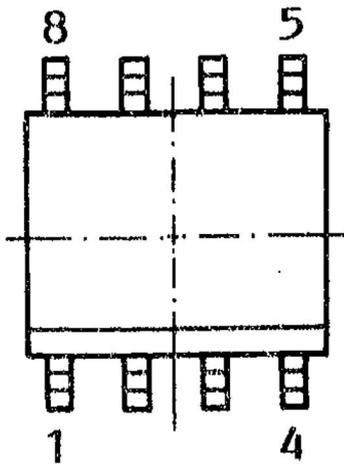


Bild 27 (SO-8)

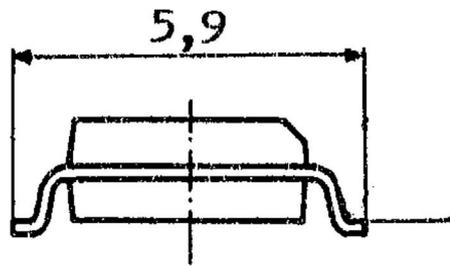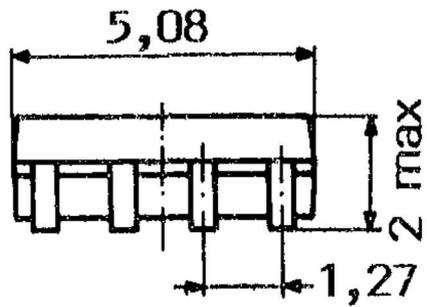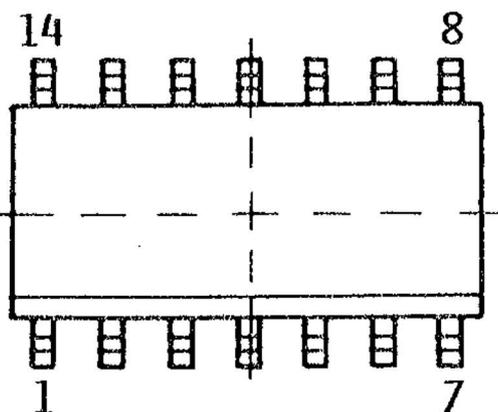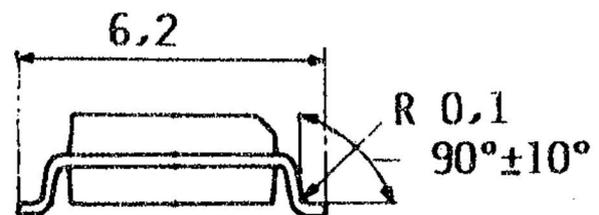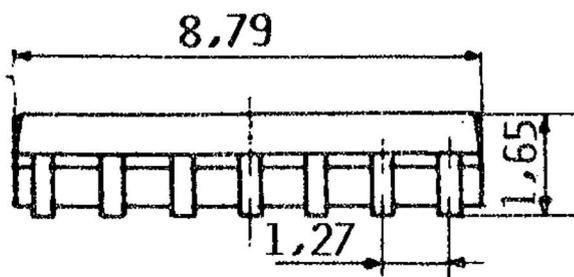

Ebenheitstoleranz: 0,15

Pinagetoleranz: $\frac{T}{2} = 0,125$

Bild 28 (SO-14)